

MEGAFONIA / ACESSÓRIOS DE MEGAFONIA / TRANSFORMADORES

CV-1740

TRANSFORMADORES DE LINHA 100 V PARA COLUNAS DE BAIXA IMPEDÂNCIA

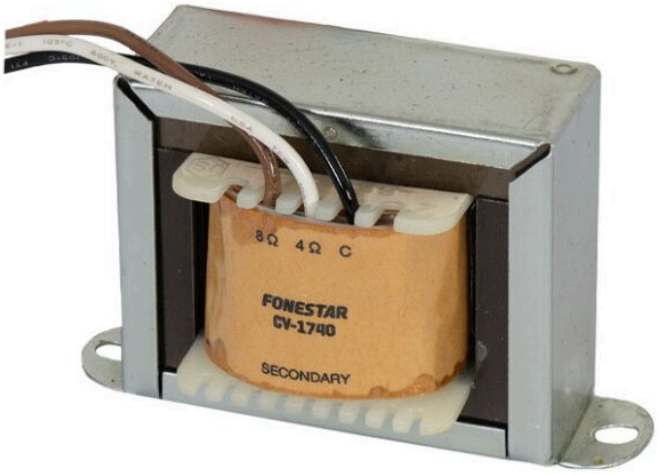

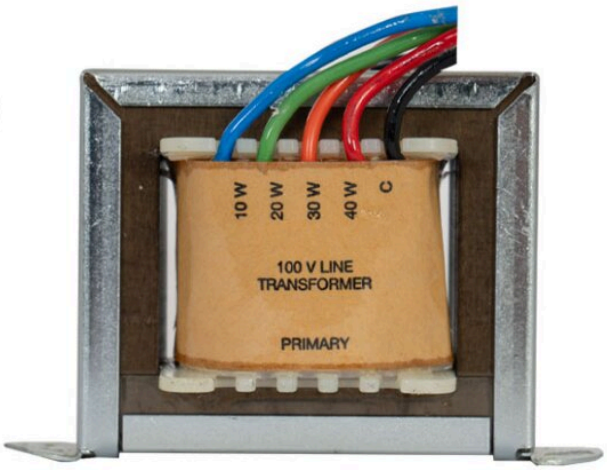

- Entrada alta Z 100 V
- Saída baixa Z 4-8 ?

+ Info:
https://fonestar.com/CV-1740

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Transformador de linha de 100 V. 40/30/20/10 W RMS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTÊNCIA	Linha 100 V: 40, 30, 20, 10 W
IMPEDÂNCIA	250, 333, 500, 1.000 Ohm
SAÍDAS	Baixa Z para colunas 4-8 Ohm
MEDIDAS	A: 92mm, B: 80mm, C: 68mm, D: 57mm, E: 50mm.
PESO	0,7 kg



+ Info:
https://fonestar.com/CV-1740