MEGAFONIA / ACESSÓRIOS DE MEGAFONIA / MOTORES

RM-64T

MOTOR COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V PARA DIFUSOR EXPONENCIAL



- Grande potência
- Longo alcance
- Construção robusta e compacta

+ Info:
https://fonestar.com/RM-64T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Instalações esportivas



Educação



Todos os setores

DESCRIÇÃO:


Motor para difusor exponencial 60/40/20 W RMS@100 V. Rosca standard 1 3/8".


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Motor com transformador de linha 100 V para difusor exponencial com rosca standard 1 3/8". Para instalar em difusor RD-45. Íman de neodímio de alta eficiência. Preparado para intempéries.
POTÊNCIA	60 W
RESPOSTA	150-7.000 Hz
IMPEDÂNCIA	60 W RMS@100 V (166 Ohm) 40 W RMS@100 V (250 Ohm) 20 W RMS@100 V (500 Ohm)
SENSIBILIDADE	115 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	132 dB @ máx. W/1 m
PROTEÇÕES	IP-67
COR	Cinzento
MEDIDAS	110 mm Ø x 154 mm de profundidade Compatível com RD-45
PESO	1,85 kg



+ Info:
https://fonestar.com/RM-64T

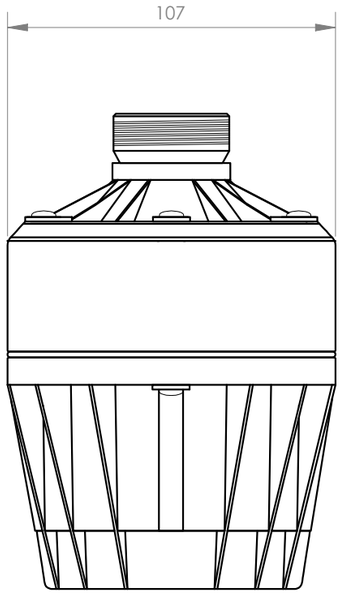

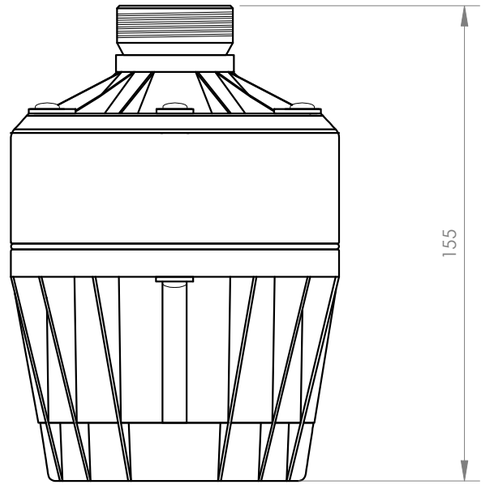



FONESTAR	Model RM-64T	Description DRIVER WITH 100 V LINE TRANSFORMER FOR EXPONENTIAL DIFFUSER	Units mm	Scale 1:2