MEGAFONIA / MISTURADORES / MONO


CB-119

MISTURADOR MONO







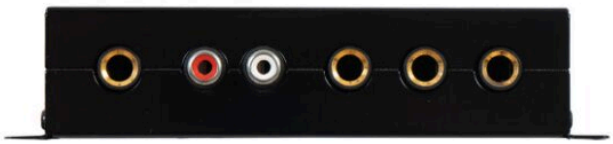

- 3 entradas de microfones e 1 entrada auxiliar
- Saída de nível de micro para ligação a 1 entrada de microfone

+ Info:
https://fonestar.com/CB-119

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Misturador analógico. 3 canais mono. 1 canal estéreo. 1 saída micro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador passivo de 3 microfones e 1 entrada auxiliar. Saída de nível de micro para ligar a 1 entrada de microfone.
ENTRADAS	3 micros não balanceados, jack 6,3 mm 1 auxiliar, 2 x RCA
SAÍDAS	1 micro não balanceado, jack 6,3 mm
CONTROLOS	Volume por entrada
MEDIDAS	145 x 31 x 76 mm profundidade
PESO	0,22 kg
ACESSÓRIOS	1 cabo de áudio, jack macho 6,3 mm mono a jack macho 6,3 mm mono, 1,8 m



+ Info:
https://fonestar.com/CB-119