26159903DM – Ponta para talhar de carboneto de tungsténio DREMEL® MA


Referência	26159903DM
Código de barras	8710364082773
1 ponta de esculpir de metal duro Dremel® Max de 3,2 mm (9903DM)	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3,2 mm
Diâmetro de trabalho	3.2 mm
Comprimento do acessório	39.0 mm
Material	Carboneto de tungsténio com camada de estanho
Forma	Cilindro
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
Largura	3.0 mm
Comprimento	3.0 mm
Altura	39.0 mm
r.p.m. máximas	35,000 r.p.m.
Quantidade	1

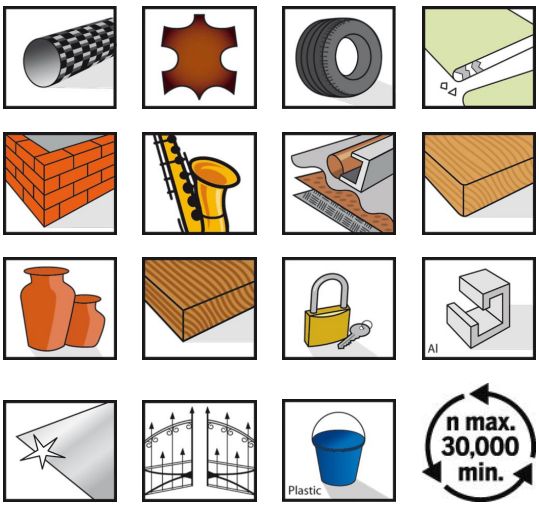

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	5 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	1.3 cm

26159903DM – Ponta para talhar de carboneto de tungsténio DREMEL® MA

Informação de vendas

Posicionamento

- Ponta de esculpir de metal duro Dremel Max de forma cilíndrica com ponta redonda

Benefícios para o utilizador

- A linha de acessórios Dremel® Max, concebida pelos nossos engenheiros, oferece máxima durabilidade e desempenho duradouro. A ponta de esculpir de metal duro Dremel Max 9903DM para serviço pesado está revestida em Nitreto de titânio para durar 2 vezes mais do que o acessório não-revestido padrão e remove mais 20% de do que a ponta 9903 padrão.
- O que permite fazer?
- A ponta extraforte é feita de aço temperado (HSS) e está revestida em Nitreto de titânio (TiN) para assumir os seus projetos de bricolage funcionais ou criativos exigentes que requerem precisão. O acessório de 3,2 mm pode ser utilizado em aplicações mais agressivas para moldar, suavizar ou esmerilar materiais duros tais como metais, aço temperado, cerâmica refratária, ferro fundido, plásticos, e madeiras duras. A ponta de esculpir é adequada para projetos como gravação de metal ou vidro, escultura de pedra ou remoção de arestas de peças fundidas. A forma cilíndrica da ponta de esculpir permite a remoção profunda do material, o corte de áreas planas, o arredondamento de arestas, bem como realizar cortes de paragem e cortes em V. A ponta do acessório permite fazer ranhuras e sulcos de fundo redondo, cortes laterais redondos e cortes em V quando segurada a 45 graus.
- Como usar
- Deixe o acessório e a sua multiferramenta Dremel fazer o trabalho sem forçar ou empurrar com demasiada força. Para um resultado eficaz, utilize os lados da cabeça do acessório com um ângulo inferior a 90 graus. Sente que o acessório está mais a trepidar do que a remover material? Aumente as r.p.m. para obter um resultado mais suave. Dê uma vista de olhos no ícone ou no vídeo para verificar primeiro o resultado, ou experimente num pedaço de material antes de iniciar o seu projeto de bricolage Expanda as suas possibilidades com estas multifixações: veio flexível (225); porta-ferramentas de veio flexível (2222); multifixação punho para detalhe (577); Multi-Vise (2500)
- Velocidade recomendada (r.p.m.):
- Madeira dura 18-24.000 Madeira macia 25-35.000 Alumínio/latão 12-17.000 Coquilha/pedra 18-24.000 Cerâmica: 18-35.000 Plástico 9-11.000 Aço 25-35.000 Cerâmica 18-35.000

Benefícios para o utilizador

- Acessório de esculpir de metal duro que oferece máxima durabilidade e desempenho duradouro
- Feito de aço temperado e revestido com Nitreto de titânio para durar 2 vezes mais do que a ponta padrão
- Utilize em aplicações mais agressivas para moldar, alisar ou esmerilar materiais duros
- Remova material com precisão em materiais tais como metais, aço temperado, madeiras duras, cerâmica refratária e plásticos
- Conteúdo: 1 ponta de esculpir de metal duro Dremel® Max de 3,2 mm (9903DM)