

2615054265 – Disco de cortar/modelar de 25,4 mm


Referência	2615054265
Código de barras	8710364017119



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	25.4 mm
Profundidade máxima de trabalho	9.0 mm
Campo de aplicação	A solução perfeita para trabalhar madeira. O design especial do disco de cortar /modelar 542 permite-lhe cortar tanto madeira dura como madeira macia, bem como ranhurar e modelar madeira. O revestimento de carboneto torna o disco particularmente resistente.
Largura	26.0 mm
r.p.m. máximas	35,000 r.p.m.
Comprimento	26.0 mm
Altura	32.0 mm
Quantidade	1

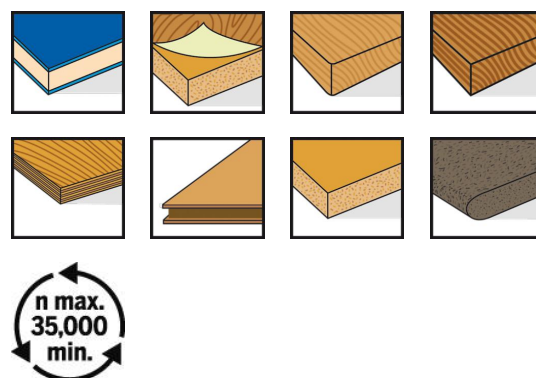

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	1.3 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	2
-----------------------	---

Informação de vendas

Posicionamento

- Com revestimento de carbono para cortar madeira e laminado (mas não metal)

Benefícios para o utilizador

- O que permite fazer?
- Os discos de corte de madeira são ambos discos de corte de carbono para segmentação, corte e modelamento em madeiras e laminados. Ideal para cortes curtos em pavimentos de madeira para permitir a instalação de, p. ex., tubos de aquecimento ou componentes eletrónicos ou construção de modelos. Revestimento de carboneto torna o disco muito resistente.
- Como usar?
- Os discos de corte apenas funcionam no respetivo rebordo.
- Recomendamos a utilização de um punho tipo golfe (duas mãos) ao utilizar este acessório e a utilização da multifixação de ângulo reto quando é difícil alcançar o local do corte. Para assegurar a maior durabilidade possível do disco, não aplique uma pressão excessiva e não ultrapasse os limites de r.p.m.
- Materiais em que pode ser utilizado
- Este disco de corte pode ser utilizado em diferentes tipos de madeira, como painéis de aglomerado de madeira, madeira dura, madeira macia, laminado, placa de fibra ou mesmo em plásticos e laminados. Não os utilize em metais.
- Velocidade recomendada
- Madeira dura 20.000-35.000 r.p.m. Madeira macia 20.000-35.000 r.p.m. Plástico: 10.000-15.000 r.p.m.