



Bucha de segurança para cargas elevadas em betão

INDEX

SL-PC

Homologação ATE Opção 1. Embeber



Aprovações:



Materiais de utilização:


MACIÇOS



Betão



Betão Cleft



Betão
armado



Pedra


Material do produto / Cobertura:

Zincado

CAIXA PROFISSIONAL

	CÓDIGO	DIMENSÕES			EAN	PREÇO
	SLPC10070	M6 x 70 Ø10	50 pcs.	600 pcs.	8423533828033	357,068
	SLPC10080	M6 x 80 Ø10	50 pcs.	600 pcs.	8423533828040	375,738
	SLPC10100	M6 x 100 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533828422	411,447
	SLPC12100	M8 x 100 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533828057	489,290
	SLPC16100	M10 x 100 Ø16	25 pcs.	150 pcs.	8423533828064	689,488
	SLPC16120	M10 x 120 Ø16	25 pcs.	100 pcs.	8423533828071	755,845
	SLPC18120	M12 x 120 Ø18	20 pcs.	80 pcs.	8423533828088	979,880

INFORMAÇÃO TÉCNICA

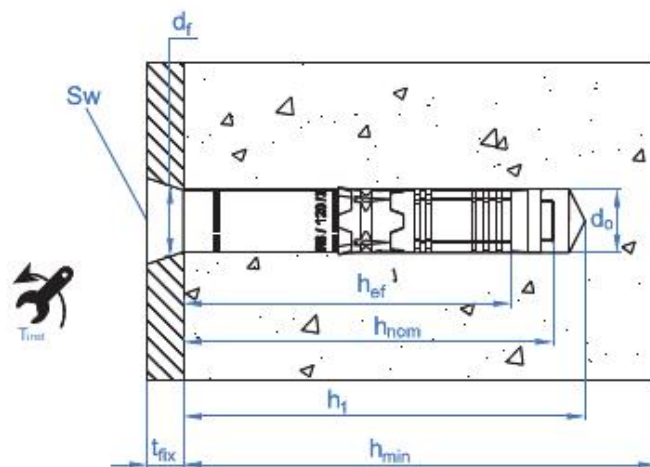

CÓDIGO	DIMENSÕES		Extracción hormigon no-fisurado(kg)	Cizalladura hormigón no-fisurado(kg)	Extracción hormigón fisurado (kg)	Cizalladura hormigón fisurado (kg)
SLPC10070	M6 x 70 Ø10	4	782	844	591	591
SLPC10080	M6 x 80 Ø10	4	782	844	591	591
SLPC10100	M6 x 100 Ø10	4	782	844	591	591
SLPC12100	M8 x 100 Ø12	5	1110	1922	777	1544
SLPC16100	M10 x 100 Ø16	6	1399	2797	979	1958
SLPC16120	M10 x 120 Ø16	6	1399	2797	979	1958
SLPC18120	M12 x 120 Ø18	8	1871	3743	1871	2620

CARACTERÍSTICAS



Zincado



Grandes



Serrilhada

RECOMENDADO PARA



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

**FICHA DE HOMOLOGAÇÃO**

<https://www.indexfix.com/docs/ce-slpt-slpc-es.pdf>

**CERT_EOTA**

<https://www.indexfix.com/docs/eta-slpt-slpc-es.pdf>

**FICHA TÉCNICA**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-sl-es.pdf>

**FICHA TÉCNICA**

<https://www.indexfix.com/docs/fta-slpt-es.pdf>

*Os dados apresentados nesta tabela são apenas para informação e não constituem em qualquer caso, as condições de oferta contratuais. Quaisquer referências nosso catálogo estará disponível enquanto o stock durar.

Os nossos preços não incluem IVA. Este será adicionado segundo a legislação em vigor para as transações nacionais e internacionais.