

Máquina para solda monofásica MIG/MAG 160A.
Sobre rodas, ideal para artesãos e indivíduos.
Regulação simples e intuitiva com a solução « SMART »



Projetado para a montagem, reparo ou manutenção de chapas ou perfis de aço, aço inoxidável e alumínio em uso não intensivo.



Tocha removível para facilitar a troca de arame, bainha e deslocamentos.



De baixo consumo, ela é alimentada numa simples tomada doméstica de 230V - 16A.



Ela aceita bobinas de Ø 100 e 200 mm.



Dobagem constante graças ao seu poderoso motor de bobina de 40W.



GAS MIG/MAG para soldadura na oficina Ø fio 0,6 - 0,8 - 1 mm

NO GAS NO GÁS para soldadura na obras Ø 0,9 mm – 1,2 mm.




Seu ventilador a débito constante a protege de sobreaquecimentos.



Entregue com cabo garra de massa e toche EURO 2m.

Regulação simples e rápida

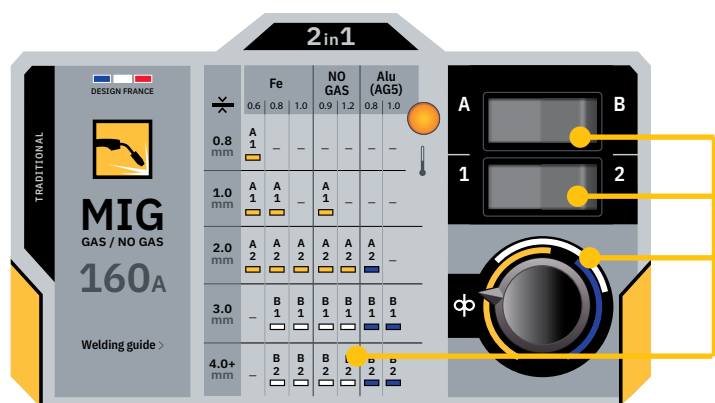

Com sua regulação intuitiva, configure sua máquina em apenas alguns segundos.



Com o SMARTMIG 162, acabaram as regulações fastidiosas.

Graças à tabela SMART, a regulação da potência (4 posições) e da velocidade de fio é facilitada.

Ela indica a regulação adequada em função do tipo e do diâmetro de fio usados, e da espessura da chapa a ser soldada.

50/60hz	-AM-	min>max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300				I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	30-160A	0.6 1.0	0.9 1.2	✓	✓			0.6/0.8	0.8	70A	115A 20%	25.5>40	55.5x46x25.5 / 28	5 kVA