



CI-15SZ1K

ROLLO DE CABLE ALTA VOZ SZ1-K (AS+) PARA CIRCUITOS DE SEGURIDAD, EN 54

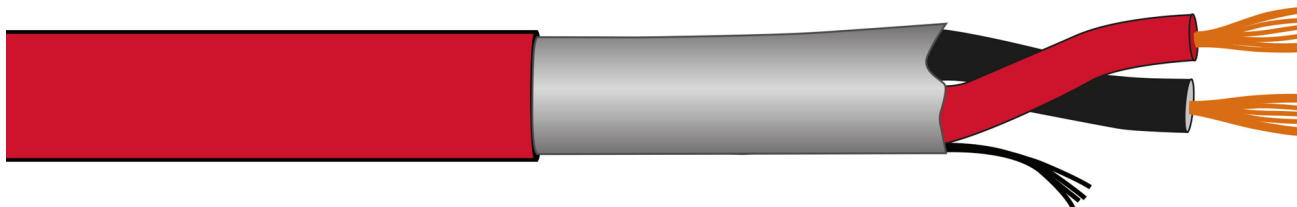

DESCRIÇÃO:

Cabo de coluna SZ1-K (AS+) para circuitos de segurança.

Baixa reação ao fogo (Cca-s1b), baixa produção de partículas inflamáveis (d1), baixa condutividade e acidez dos gases emitidos (a1).

Em conformidade com o regulamento CPR e resistência ao fogo PH120.

Indicado para todas as instalações onde seja necessário manter a integridade dos circuitos, mesmo que sejam afetados diretamente por fogo, como instalações de sistemas de evacuação EN 54.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/CI-15SZ1K>

CARACTERÍSTICAS

Cabo de coluna SOZI-K (AS+) para circuitos de segurança.
Classificação CPR Cca-slb, d1, a1 e resistência ao fogo PH120.
Cabo OFC de 2 condutores em trança para evitar induções e isolamento duplo, para colunas de linha 100 V.
Cobertura de proteção de alumínio e poliéster.
Recomendado para linhas prolongadas em instalações de segurança.
Cobertura exterior: 7,7 mm Ø, TM7 vermelho
2 cabos:
Cobertura de condutor: silicone com reticulação tipo EI2 de 2,5 mm Ø, negro ou vermelho
Condutor: cobre eletrolítico flexível classe 5
Secção: 1,5 mm²

ROLO

100 m



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/CI-15SZ1K>