
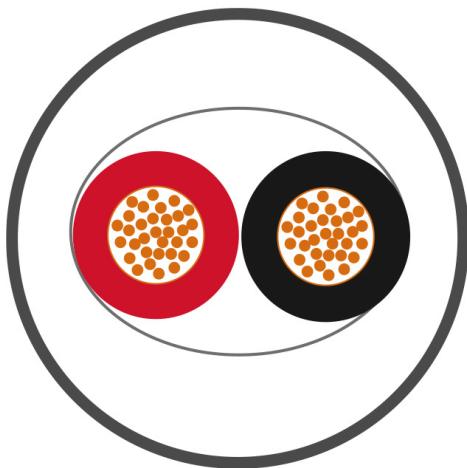


# CI-15MSZ1K

ROLLO DE CABLE ALTAZOZ SZ1-K (AS+) PARA CIRCUITOS DE SEGURIDAD, EN 54

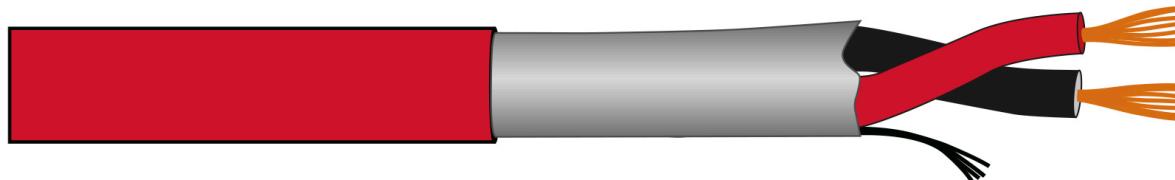

## **Descrição:**

Cabo de coluna SZ1-K (AS+) para circuitos de segurança.

Baixa reação ao fogo (Cca-s1b), baixa produção de partículas inflamáveis (d1), baixa condutividade e acidez dos gases emitidos (a1).

Em conformidade com o regulamento CPR e a norma UNE-EN 50200.

Indicado para todas as instalações onde seja necessário manter a integridade dos circuitos, mesmo que sejam afetados diretamente por fogo, como instalações de sistemas de evacuação EN 54.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Expanda as informações do produto em:

<https://fonestar.com/es/CI-15MSZ1K>

## CARACTERÍSTICAS

Cabo de coluna SZ1-K (AS+) para circuitos de segurança.  
Cabo OFC de 2 condutores em trança com isolamento duplo para evitar indução, para colunas de linha 100 V.  
Cobertura de proteção de alumínio e poliéster.  
Recomendado para linhas prolongadas em instalações de segurança.  
Cobertura exterior: 8'3 mm Ø, TM7 vermelho  
2 cabos:  
Cobertura de condutor: silicone tipo EI2 de 2'5 mm Ø, negro ou vermelho  
Condutor: cobre electrolítico flexível classe 5  
Secção: 1'5 mm<sup>2</sup>

## BOBINA

500 m (bobina mod. CI-R60 disponível para aluguer e consequente devolução)



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/CI-15MSZ1K>