MEGAFONIA / COLUNAS / DE SUPERFÍCIE

TDO-SUB-1

COLUNA SUBWOOFER INVISÍVEL COM TRANSFORMADOR DE LINHA 100 V





- Coluna invisível. Cria um ambiente musical sem impacto visual
- Reforço em graves para maior qualidade de som
- Som não direcional, ampla cobertura

+ Info:
https://fonestar.com/TDO-SUB-1

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna Subwoofer Invisível. 50 W RMS@100 V. Instalação em painéis de gesso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna subwoofer invisível com transformador de linha 70 e 100 V. Instalação em painéis de gesso, com acessórios para instalação em placas de 12,5 mm. Excelente resposta em graves. Som não direcional. Longa vida útil.
POTÊNCIA	60 W máximo, 50 W RMS
ALTIFALANTES	8'' woofer ultra fino, cone de papel e suspensão de borracha (8 Ohm)
RESPOSTA	45-170 Hz @ -10 dB
IMPEDÂNCIA	50 W RMS@100V (200 Ohm)
SENSIBILIDADE	84 dB @ 1 W/1 m, 100 Hz
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	100 dB @ máx. W/1m
ÂNGULO COBERTURA	170º
CROSSOVER	Filtro passa-baixo LC
MATERIAL	MDF pintada Painel de material composto
MEDIDAS	Altifalante total: 360 x 525 x 75'5 mm de profundidade Altura de encastrar: 62'5 mm Orifício de instalação: 365 x 530 mm
PESO	7,75 kg
ACESSÓRIOS	2 suportes longitudinais de montagem MDF de 100 x 700 x 18 mm de profundidade 8 parafusos autoperfurantes 4 x 50 mm



+ Info:
https://fonestar.com/TDO-SUB-1

SPL vs Freq

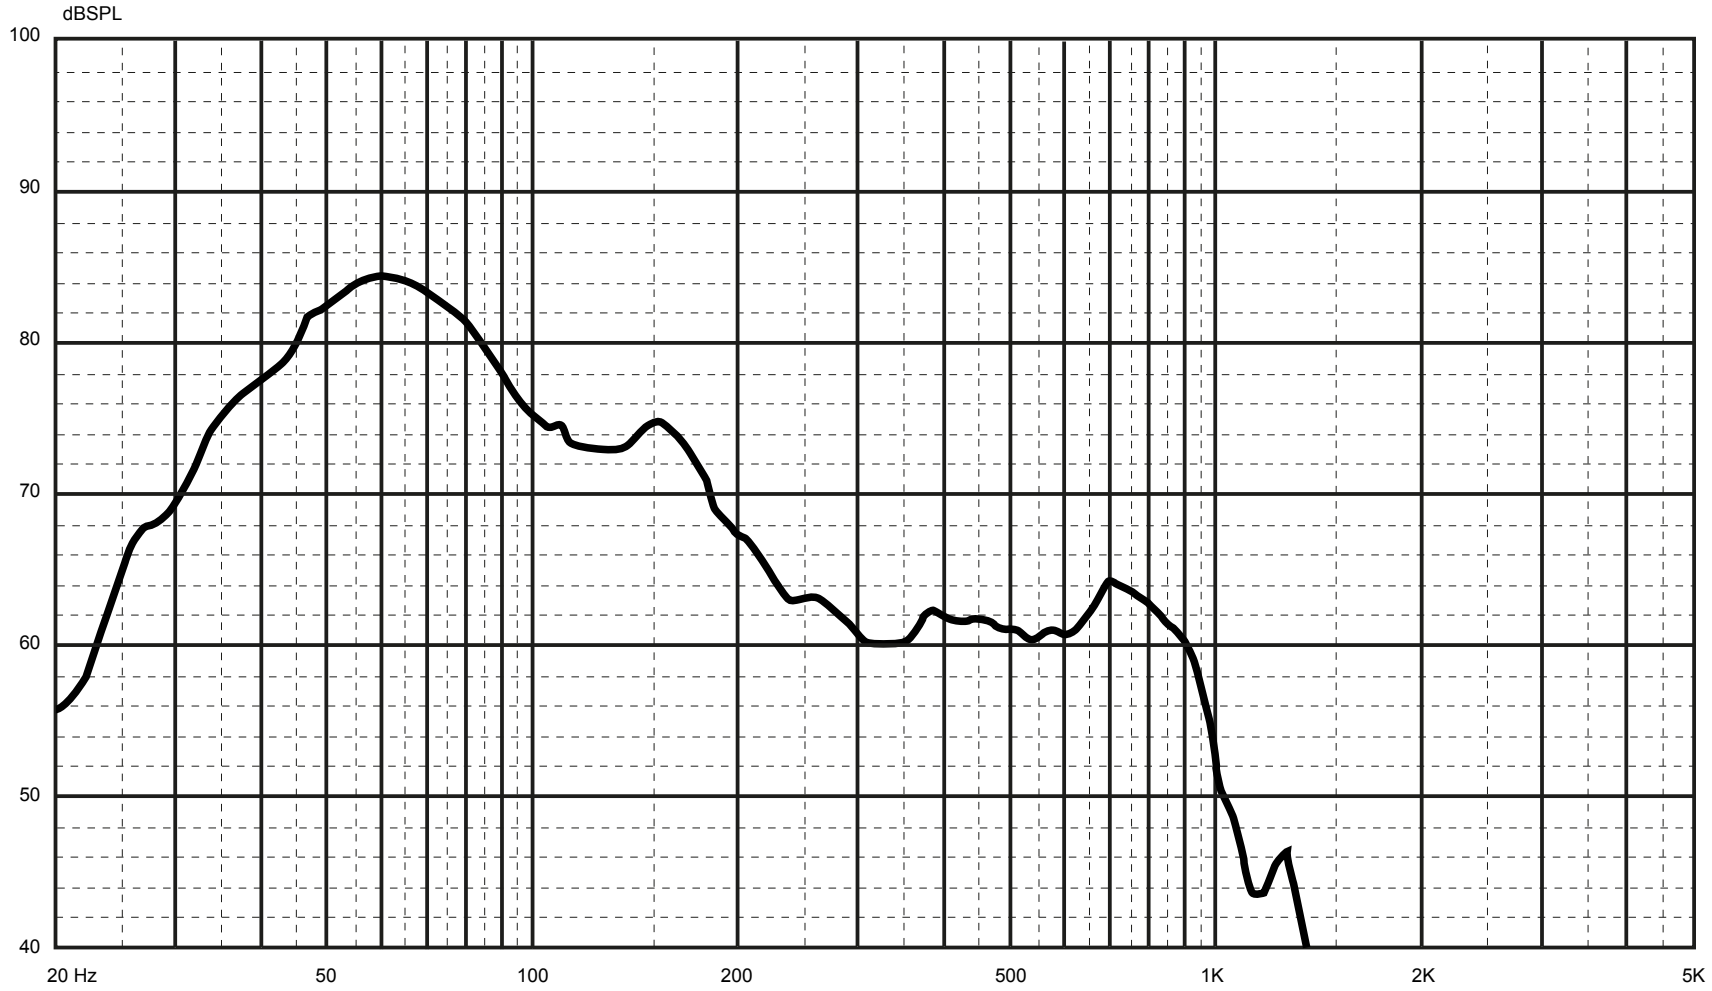

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
TDO-SUB		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-23	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es