

GRAPHTEC

RECORTE DE ALTO DESEMPENHO

Desde 1946


SÉRIE FC8600



SÉRIE CE6000 PLUS



CE LITE 50

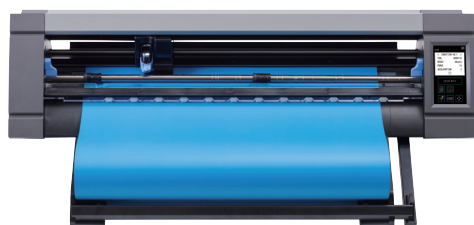


SÉRIE ASC (RECORTE AUTOMÁTICO DE FOLHAS)

SOFTWARE



NÍVEL
AVANÇADO

GRAPHTEC SÉRIE FC8600

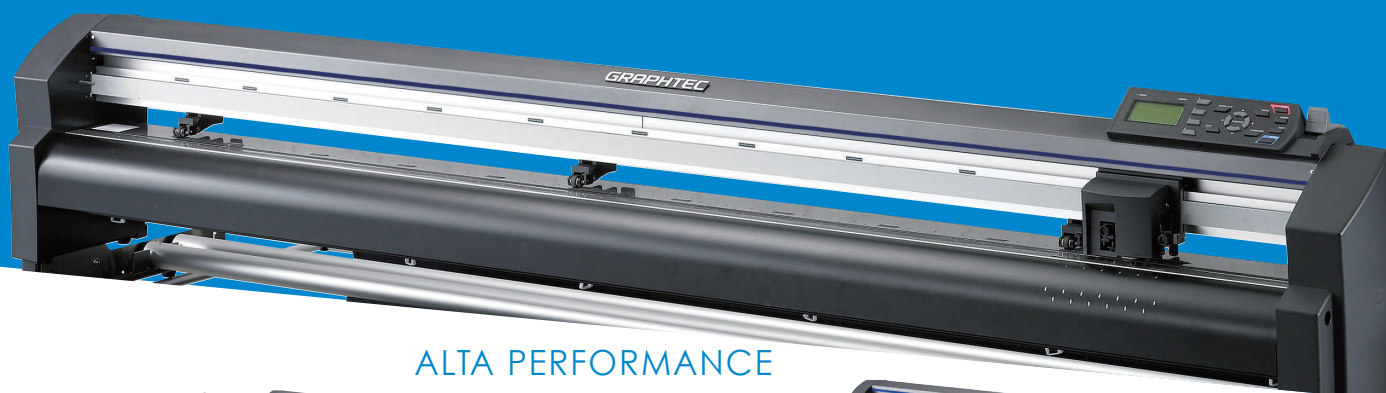

ALTA PERFORMANCE



ARMS 5.0

O Sistema Avançado de Detecção de Marcas de Registro da Graphtec entrega resultados de corte-contorno de alta precisão mesmo em materiais difíceis como vinil alto brilho e reflectivos de alta intensidade.

CORTE PROFUNDO

Realiza eficientemente corte profundo em adesivos pré-impressos com a utilização de presets específicos em conjunto com o canal de corte presente na Série FC8600, evitando assim danos a lâmina e ao equipamento.

ÁREA DE CORTE EXPANDIDA

A Graphtec aproveita a mídia de forma mais eficiente que a concorrência. Margens laterais menores e a possibilidade de cortar trabalhos fora da área de registro proporcionam o corte de até 30% mais trabalhos.

ISM (SISTEMA SENSITIVO INTELIGENTE)

O ISM utiliza um avançado algoritmo de escaneamento que possibilita o corte preciso de gráficos impressos em materiais reflectivos de alta intensidade, mídias ultra-brilho e com textura.

ISM (SISTEMA SENSITIVO INTELIGENTE)



	FC8600-60	FC8600-75	FC8600-100	FC8600-130	FC8600-160
Área de corte máxima	61 cm x 5 m	76 cm x 5 m	107 cm x 5 m	137 cm x 5 m	162 cm x 5 m
Largura de mídias compatíveis	5cm a 77cm	5cm a 92cm	5cm a 122cm	5cm a 153cm	5cm a 184cm
Dimensões (inclui pedestal base)	112 x 71 x 112 cm	127 x 71 x 112 cm	157 x 71 x 112 cm	187 x 71 x 112 cm	213 x 71 x 112 cm
Número de roletes de pressão	2	2	3	3	4

Especificações

Para mais informações e tutoriais visite www.graphtecamerica.com

Espessura máxima da mídia	1,48 mm	ARMS	5ª Geração - Sistema Avançado de Detecção de Marcas de Registro
Velocidade de corte máxima	1485mm/segundo na diagonal	Interface	Ethernet, USB 2.0, Serial RS-232C
Força de corte programável	De 20gf até 600gf em 48 intervalos	Display	LCD gráfico de 3 polegadas retroiluminado com opção de 10 línguas e teclas com indicação de funções
Espessura máxima de corte	0,28mm incluindo liner	Acessórios Inclusos	Lâmina de Corte: CB09UB / Suporte de lâmina: PHP33-CB09N-HS Caneta de ponta fina com tinta base água KF700-BK Adaptador para caneta: PHP31-Fiber Cabo de alimentação elétrica / Cabo USB Software: Cutting Master 4 for AI (Mac&Win) for CorelDraw (Win) Graphtec Studio (Mac), Graphtec Pro Studio (Win)
Resolução programável	GP-GL™: 0,1/.05/.025/.01 mm; HP-GL®: 0,001 in (0,025 mm); HP-GL™: 254, 508, 1016, 2540; HP-GL®: 1016	Sistemas Operacionais compatíveis	Win 10/8.1/8/7 Mac 10.7-10.13.3
Modos de comando	GP-GL™, HP-GL® (Seleção através do menu ou auto-detecção)		
Mídia compatíveis	Vinil auto-adesivo, filme fluorescente, vinil reflectivo, Amberlith, Rubylith, vinil reflectivo de alta intensidade, lâminas reflectivas prismáticas, filmes de controle solar, vinil máscara, filme de proteção para pintura automotiva, vinil para transferência térmica, vinil para impressão, etc.		

GRAPHTEC SÉRIE CE6000 PLUS



PLOTTERS DE RECORTE PROFISSIONAIS



ARMS 5.0

O Sistema Avançado de Detecção de Marcas de Registro da Graphtec entrega resultados de corte-contorno de alta precisão


OPERAÇÃO INTUITIVA

O painel LCD de 3.7" torna a navegação simples para todos os usuários. Possibilita a criação de até dois conjuntos de 8 programas de corte para os materiais mais utilizados – entregando sempre um corte perfeito.

ÁREA DE CORTE EXPANDIDA

A Graphtec aproveita a mídia de forma mais eficiente que a concorrência. Margens laterais menores e a possibilidade de cortar trabalhos fora da área de registro proporcionam o corte de até 30% mais trabalhos.

Área de Corte Expandida Graphtec



	CE6000-40 PLUS	CE6000-60 PLUS	CE6000-120 PLUS
Área de Corte Máxima	37.5 cm x 50 m	60.2 cm x 50 m	121.4 cm x 50 m
Largura de mídias compatíveis	5 cm a 48.4 cm	5 cm a 71 cm	5 cm a 134.6 cm
Velocidade de corte máxima	61 cm/s (600 mm/s) em todas as direções	89 cm/s (900 mm/s) em direções 45°	101.6 cm/s (1000 mm/s) em direções 45°
Dimensões	67.2 x 33.8 x 26.6 cm	90 x 59.3 x 104.6 cm	154.1 x 73.6 x 125 cm

Especificações

Para mais informações e tutoriais visite www.graphtecamerica.com

Espessura máxima da mídia	0.63 mm	ARMS	Sistema Avançado de Detecção de Marcas de Registro de 5ª Geração.
Força de corte programável	De 20gf até 450gf em 38 intervalos	Modos de comando	GP-GL™, HP-GL® (Seleção através do menu ou auto-detecção)
Corte profundo	CE6000-60 e CE6000-120 somente quando utilizar base de corte (folha de apoio de corte). CE6000-40 agora possui a função de corte profundo onde você corta totalmente através de materiais com o auxílio de programas de corte específicos e do canal de corte que previne danos a lâmina e ao seu plotter de recorte.	Display	LCD gráfico retroiluminado de 3.7" com opção de 10 línguas
Resolução programável	GP-GL™: 0.1, 0.025, 0.05, 0.1 mm; HP-GL™: 0.001 in (0.025 mm)	Acessórios Inclusos	Lâmina de Corte CB09UB Suporte de lâmina PHP33-CB09N-HS Caneta de ponta fina com tinta base água KF700-BK Pedestal (exceto no modelo 40) Cabo de alimentação elétrica Cabo USB Software: Cutting Master 4 for Ai (Mac&Win) for CorelDraw (Win) Graphtec Studio (Mac), Graphtec Pro Studio (Win)
Mídia compatíveis	Vinil auto-adesivo, vinil refletivo (exceto alta-luminosidade), Amberlith, Rubylith, vinil máscara, vinil para transferência térmica, vinil para impressão, papel cartão de até 220 g/m²	Sistemas Operacionais compatíveis	Win 10/8.1/8/7 Mac 10.7-10.13.3
Interface	USB 2.0 alta velocidade Serial RS-232C		

GRAPHTEC CE LITE-50



PARA PEQUENOS NEGÓCIOS E ARTESANATO AVANÇADO

ARMS 7.0

A tecnologia ARMS 7.0 garante eficiência e alta precisão de corte. A CE Lite 50 detecta as marcas de registro na mídia e alinha precisamente a linha de corte com a imagem impressa em materiais com diversos tipos de acabamento incluindo metálico e glitter.



- 1 Crie o design
- 2 Imprima
- 3 Recorte
- 4 Pronto

Recorte rolos de até 3 metros de comprimento



Display touch-screen 4.3" de operação fácil e intuitiva

OPERAÇÃO OFFLINE USB

Carregue trabalhos salvos em um dispositivo USB e recorte com um simples toque de botão, sem necessidade de conexão com um PC.

CORTE CONTÍNUO PARA MÍDIAS EM ROLO

Recorta mídias com largura de até 50,8 cm e 3 metros de comprimento utilizando o suporte de rolos.

Área de Corte Máxima

CE LITE-50

33 cm x 48 cm (utilizando base de corte)
50.8 cm x 3 metros (sem base de corte)

Largura de mídias compatíveis

20.8 cm a 50.8 cm

Velocidade de corte máxima

50 cm/s (500 mm/s) em todas as direções

Dimensões

78.4 x 22.7 x 16.4 cm
recortadora somente, sem suporte de rolos

Especificações

Para mais informações e tutoriais visite www.graphtecamerica.com

Tipos de Mídia	Até 0.1mm de espessura em filme adesivo / até 1mm de espessura utilizando a lâmina PM-BS-002	Interface	USB 2.0
Suporte para rolos de mídia	Tubo de papel 5 cm – Diâmetro máx. 15 cm – Diâmetro mín. 5,3 cm Tubo de papel 7,6 cm – Diâmetro máx. 15 cm – Diâmetro mín. 7,8 cm Peso máximo : 2500 gramas	Memória	Memória USB de conexão externa
Peso	aproximadamente 8 kilos sem o suporte para rolos	Alimentação	100 – 240 V AC, adaptador com saída de 24 V DC (2A)
Força de corte máxima	210 gf	Display	Touch Screen de 4.3"
Tipo de lâmina / Caneta	Lâmina Super Steel / disponível com adaptador para caneta ⁽²⁾	Sistemas Operacionais compatíveis	Win 10/8.1/8/7 Mac 10.6-10.13.3
		Acessórios Inclusos	Lâmina Standard / Lâmina Longa, base de corte W 13" (330mm), recortadora auxiliar manual, suporte para rolos de mídia, cabo USB, manual de inicialização e segurança (10 línguas), Software Cutting Master 4, Graphtec Studio (Mac), Graphtec Pro Studio

(1) Quando operando com mídias e especificações Graphtec. (o rolo de suporte de mídia é utilizado para rolos de mídia). (2) é necessário o uso do êmbolo para CE Lite 50 (opcional). Diâmetros disponíveis nas canetas base água com ponta de feltro : 6,4 mm a 10,1 mm. Existem 3 tipos de adaptadores de caneta para combinar com a largura da caneta base água com ponta de feltro. * Existem casos em que a caneta não estará disponível dependendo da largura. (3) Win & Mac softwares estão disponíveis em www.graphtecamerica.com ou contate um revendedor próximo de você.


GRAPHTEC

RECORTADORA AUTOMÁTICA DE FOLHAS

Heat Transfer • Cartões de Visita
Customização de Vestuário • Rótulos • Convites



- Corte Contorno e Corte Perfurado
- Tecnologia iMark de Precisão
- Alinhamento perfeito de páginas
- Software ASC de Customização
- Capacidade para até 200 folhas
- Precisão de 0.2 mm
- Adiciona folhas sem necessidade de reenviar o trabalho
- Média de 30 - 40 segundos por folha

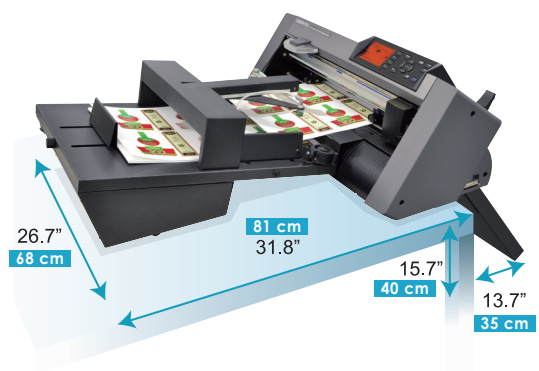

1
Imprima folhas com sua impressora de pequenos formatos ou copiadora



2
As folhas são automaticamente posicionadas na recortadora Graphtec para serem recortadas



3
Produza pequenas e médias tiragens de: etiquetas, rótulos, cartões de visita, heat transfer para vestuário e muito mais

Especificações

Para mais informações e tutoriais visite www.graphtecamerica.com

Sistema completo (Unidade de Alimentação Automática com Recortadora)		Software	
Tamanho de mídia	Mínimo de 21,6 cm a 28 cm e Máximo de 33 cm a 48 cm	Sistema Operacional	Windows 10, 8.1, 8, 7
Interface	USB 2.0	Software necessário	Adobe Illustrator or CorelDraw
Alimentação	100 – 240 V AC (necessita de 3 pontos de energia)	Software Incluso	iMark
Capacidade da bandeja de alimentação	Até 200 folhas ou até 35mm de altura (varia conforme a mídia, sua espessura e condição)	Unidade Recortadora(CE6000-40 Plus)	
Dimensões	quando o sistema completa está sobre uma mesa	Velocidade de corte	Máximo 60 cm/s (600 mm/s) em todas as direções
	- Dimensões sobre a mesa: 67 cm largura x 82 cm comprimento x 26 cm altura - Dimensões fora da mesa : 67 cm largura x 38 cm comprimento x 42 cm altura *Considerando a CE6000-40 Plus colocada na borda da mesa.	Aceleração	Máximo de 21.2 m/s² (2.2 G) em direções 45°
Peso	25 kilos (recortadora 11 kilos, unidade de alimentação 10 kilos, bandeja de recolhimento 3,6 kilos)	Força de corte	Máximo de 450 gf com CE6000-40 Plus
		Padrões Compatíveis	Corpo principal (cNus mark, CE mark, FCC) e Adaptador AC (UL, cUL, CE mark, RoHS Directive, FCC, PSE, CCC)




Cutting Master 4

Acessório incluso

Cutting Master 4, o mais novo plug-in para Adobe Illustrator e Corel Draw. Envie dados de corte para a recortadora, visualize o preview de corte, adicione marcas de registro, edite parâmetros de ferramentas e trabalho, e mais. Este plug-in de fácil utilização auxilia você a extrair a melhor performance da sua recortadora.

Compatíveis: Win 10/8.1/8/7 Mac 10.7-10.13.3

Suporte de Software: Adobe Illustrator CC17-14, CC, CS6, CS4 (Win only) | CorelDRAW 2017, X8, X7, X5, X4

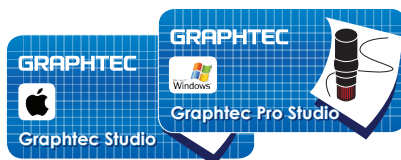

Graphtec Pro Studio / Graphtec Studio

Acessório incluso

Um software de fácil utilização para criar e recortar designs originais. Inclui funções especiais como auto-shapes, drop-shadows, e funções de edição. Você pode configurar pelo software os parâmetros de corte e outros settings da sua recortadora. A compatibilidade com arquivos EPS / Ai* / CMX* / PDF* possibilita ao usuário importar designs pré-existent.

* Disponível na versão Graphtec Pro Studio.

Compatíveis: Win 10/8.1/8/7

Graphtec Studio for Mac 10.6-10.13.3



Graphtec Pro Studio Plus

Disponível para compra

Este software opcional possui ferramentas avançadas para máxima produtividade e criação de designs. Funções inclusas: Transformação de caracteres e gráficos, criação de código de barras, nesting, deformação, sombras, tiras de texto e formas, verificação de ortografia, vetorização, filtros para imagens bitmap, e muito mais.

Compatíveis: Win 10/8.1/8/7

Acessórios

Para Acessórios e Peças Originais Graphtec encontre uma revenda autorizada perto de você ou acesse www.graphtecamerica.com

SÉRIES FC8600

Lâmina	CB09UB, CB09UB-K60, CB15U, CB15U-K30, CB15UA, CB15U-K20-2SP, CB15UA-K30, CT01H, CT02U
Suporte de Lâmina	PHP31-Fiber, PHP33-CB09N-HS, PHP33-CB15N-HS, PHP34-BALL, PHP35-CB09-HS, PHP35-CB15-HS, PHP35-CB15N-HS
Suporte de Caneta extra	ECK0009 para configuração com duas ferramentas
Flange	OPH-A21, flange para prender mídia
Rolete	OPH-A22
Caneta base água	KF700-BK (preto), KF700-RD (vermelho), KF700-BL (azul)
Suporte de Caneta	PHP31-Fiber para KF700 Caneta
Caneta Esferográfica	KB700-BK (preto)
Suporte de Caneta	PHP34-Esferográfica para KB700 Caneta
Perfurador	PPA33-TP12, steel pin 1.2 mm dia.

SÉRIES CE6000 PLUS, RECORTADORA AUTOMÁTICA DE FOLHAS

Lâmina	CB09UB, CB09UB-K60, CB15U, CB15UA, CB15UA-K30
Suporte de Lâmina	PHP31-Fiber, PHP33-CB09N-HS, PHP33-CB15N-HS, PHP34-BALL, PHP35-CB09-HS, PHP35-CB15-HS, PHP35-CB15N-HS
Cesta de Recolhimento	ST0100 for CE6000-60, PG0100 for CE6000-60, PG0101 for CE6000-120
Lupa	PM-CT-001, para verificar o comprimento e a qualidade da lâmina
Caneta base água	KF700-BK (preto)
Suporte de Caneta	PHP31-Fiber for KF700 Caneta
Caneta Esferográfica	KB700-BK (preto)
Suporte de Caneta	PHP34-Esferográfica for KB700 Caneta

CE LITE-50

Lâmina	PM-BS-001, PM-BS-002
Suporte de Caneta	PM-BH-001, dia. 6.4 - 10.1 mm
Base de corte	PM-CM-003, PM-CM-004
Cutting Mat	PM-CR-001
Tapete de corte	PM-CC-001, para recortar manualmente de folhas e rolos

- As marcas e produtos listados neste catálogo são marcas registradas e propriedades de seus respectivos donos.
 - Todos os itens mencionados estão sujeitos a mudanças sem prévia notificação.
- Para maiores informações sobre produtos visite nosso website ou procure sua revenda Graphtec mais próxima.



PARA OPERAÇÃO SEGURA DO EQUIPAMENTO

- Antes de utilizar leia atentamente o manual de operação e opere o equipamento de acordo com as instruções.
- Para evitar mal funcionamento ou choques elétricos, certifique-se de aterrar corretamente o equipamento de acordo com as especificações.

eco RoHS compliant product

GRAPHTEC

Graphtec America, Inc.

17462 Armstrong Ave. Irvine, CA 92614

949.770.6010 Toll-free 800.854.8385

Para mais informações sobre nossos produtos, tutoriais, vídeos sobre operação, software, questões, suporte técnico, garantia e distribuidores,

Visite www.graphtecamerica.com



Suporte Técnico / Centros de Assistência Técnica

Entre em contato com seu revendedor Graphtec ou encontre o revendedor mais próximo de você em www.graphtecamerica.com/cp-dealer-locations