

Sistema de Videovigilância com fios (RG59), 16 Câmaras Bullet com 5 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-RG59-B-Br-5M-16



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 16



x 16



x 4



x 4



x 16



x 1



x 2




x 1



x 1

loja CCTV

Diagrama de instalação e ligações do sistema - Coaxial (RG59)

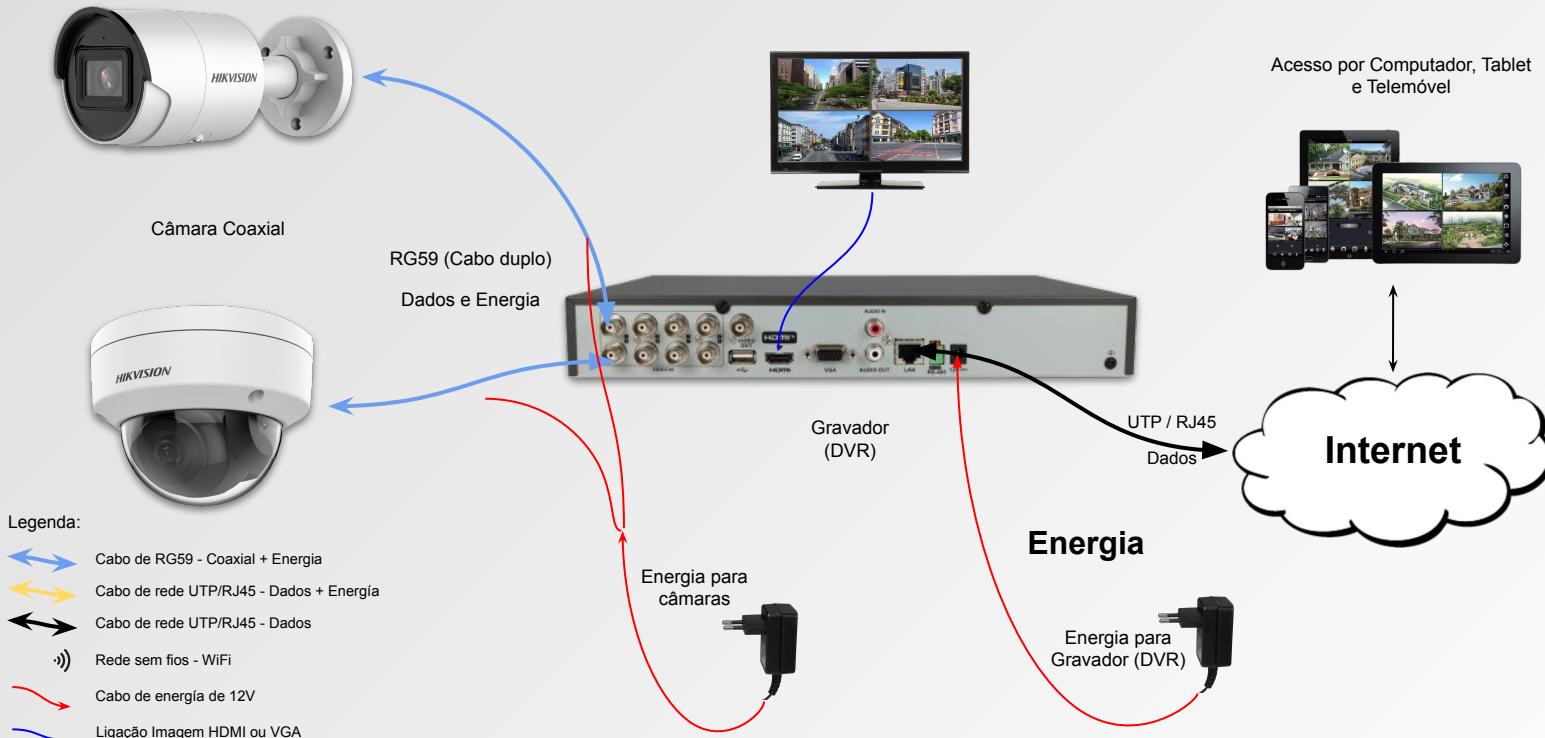

Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Gravador com fios (Coaxial) 16xPortas Coaxial;18xCanais IP 4mpx 1xHDD - Hikvision HWD-6116MH-G4

Descrição:

Vídeogravador 5n1 Hikvision
16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 8 IP
4Mpx Lite (15 FPS) / 1080P Lite (25 FPS)
Compressão H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
Saída HDMI 4K e VGA
áudio sobre Coaxial HDTVI

Especificações

Marca:Hikvision
Gama:HiWatch Séries

Formato de vídeo:HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP

Entradas de vídeo:16 Canais BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)

Configuração híbrida:16 Canais desde BNC e 8 Canais IP (até 6Mpx)

Saídas de vídeo:1 HDMI 4K, 1 VGA

Áudio:16ch não cabo Coaxial (HDTVI), 1 entrada / 1 saída RCA

Áudio bidireccional:Utilização de entradas de áudio e saídas RCA

Compressão vídeo/áudio:H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 /G.711u

Resolução display:4K (3840x2160) 30Hz, 2K (2560x1440) 60Hz, 1920x1080 60Hz

Largura de banda total:32 Kbps a 10 Mbps

Resolução de entrada:4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (HDTVI)

Codificação Main Stream:Quando o modo1080p Lite está activado: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite@720p
lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

Codificação Extra Stream:WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

Multifunção simultânea:Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto

Alarmes:Não dispõe

Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento

Motion Detection 2.0:Detecção avançada de movimento de humanos e veículos na cena

Backup:USB (Memória, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rede / Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive)

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 10TB (não incluído)

Comunicação:2 x USB 2.0 (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)

Acesso remoto:Navegador Web, App Smartphone HikConnect e Software PC IVMS 4200

Alimentação:DC 12V / 2.17 A, < 20W

Dimensões / Peso:45 (Ao) x 260 (Lg) x 222 (Fd) mm / 1.2 Kg



Câmara com fios (Coaxial) Bullet Branca 5mpx 2.8mm 40m IP66 - Hikvision HWT-B150-M

Descrição:

Câmera bullet Hikvision
5Mpx ECO / lente 2.8 mm
4 em 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
High Performance CMOS
EXIR 2.0 IR Alcance 20 m
Menu OSD remoto desde DVR

Especificações

Marca:Hikvision
Gama:HiWatch Séries
Sensor de imagem:High Performance CMOS
Saída de vídeo:1 x BNC comutável HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminação mínima:0 Lux / EXIR IR (20 m) F2.0
Funções básicas:Menu OSD, Dia/noite com IR-CUT (ICR)
Funções OSD configuráveis:DWDR, BLC, HLC, 2D-NR, AWB, AGC, Smart IR
Óptica:2.8 mm
Alimentação:DC 12V / 4.3W
Grau de protecção:Adequado para exterior IP66
Material:Metal
Temp. funcionamento:-40° C ~ +60° C
Dimensões:165 (Fo) x 62 (An) x 58 (Ao) mm
Peso:230 g



Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M

Descrição:

Especificações

Comprimento:20 m

Sinais:Vídeo / Alimentação

Tipo conector Video:BNC

Tipo de cabo:Combinado Coaxial / Alimentação



Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A

Descrição:

Especificações

Entrada de alimentação:100-240V ; 50/60 Hz

Saída de alimentação:DC 12V

Consumo máximo:2A

Tomada de saída:Jack alimentação standard

Potência:24W

Dimensões:71.4 x 45.3 x 67 mm

Peso líquido:100 g

Peso com embalagem:120 g

Comprimento:1.5 m

Temperatura de operação:-20 °C ~ 45 °C

Humidade máxima:90%



Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-CON-DC/M-4XDC/FM

Descrição:

Especificações

Comprimento:105 mm

Tipo conector:1 entrada Macho DC / 4 saídas Fêmea DC

Tipo:Distribuidor de alimentação



Caixa de ligações - CamBox CBOX-JB811

Descrição:

Caixa de ligação para câmaras bullet e dome

Adequado para uso exterior

Instalação em tecto ou parede

Feito de plástico | Branco

Cobertura interior do cabo de acesso

Especificações

Dimensões: Ø base 141.95 mm / Ø zona de montagem 116.91 mm / 47.89 (Fo) mm

Peso:115 g

Peso máximo suportado:1500 g

Uso:Adequado para interior/exterior

Instalação:Teto ou parede

Composição:Plástico

Cor:Branco



Quant.	Items	Descriativo
1	HWD-6116MH-G4	Gravador com fios (Coaxial) 16xPortas Coaxial;18xCanais IP 4mpx 1xHDD - Hikvision HWD-6116MH-G4
16	HWT-B150-M	Câmera com fios (Coaxial) Bullet Branca 5mpx 2.8mm 40m IP66 - Hikvision HWT-B150-M
16	A-COAXIAL-20M	Cabo RG59 combinado coaxial + energia DC de 20 m-A-CCTV A-COAXIAL-20M-A-CCTV A-COAXIAL-20M
4	A-12VDC2A	Fonte de Alimentação DC 12v 2a-A-CCTV A-12VDC2A-A-CCTV A-12VDC2A
4	A-CON-DC/M-4XDC/FM	Cabo Split Energia 1 F para 4 M de 300 mm-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM-A-CCTV A-COM-DC/M-4XDC/FM
16	CBOX-JB811	Caixa de ligações - CamBox CBOX-JB811

Nr Items:

57

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €1025.20


Total C/IVA: €1261.00

**Especialistas no comércio de sistemas de segurança
(videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em
várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos,
digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.**

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reyee e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.



**POLÍCIA
SEGURANÇA PÚBLICA**

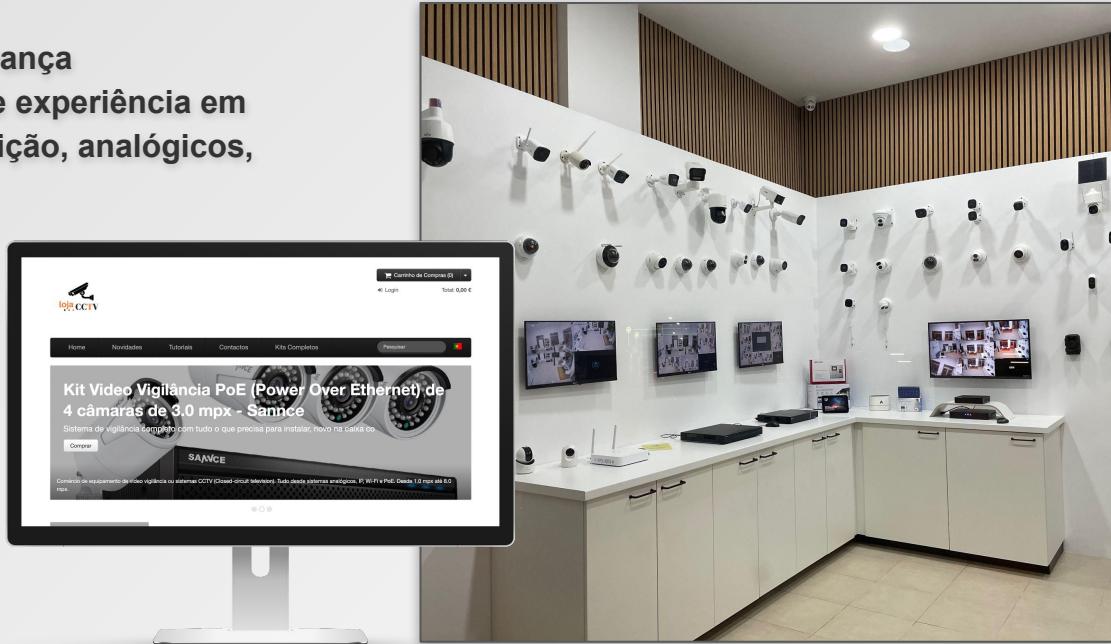

lojaCCTV

[+351 935538441](tel:+351935538441)

geral@lojacctv.com

<https://www.lojaCCTV.com>

[Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C](#)

[2620-528 Ramada / Odivelas](#)

loja **CCTV**