


Acessórios / Cabos

CB-ZANXG-ATEX

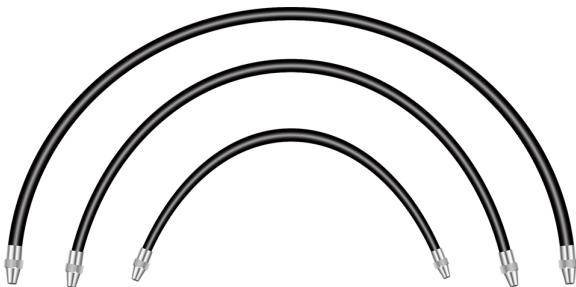

Características

- Cabo à Prova de Explosão
- Comprimento 1, 1.5 ou 2 m
- Flexível
- Especialmente para instalações em atmosferas explosivas ou ambientes corrosivos
- Aço Inoxidável 316L
- Pressão do ar até 106 Kpa
- Orifício de saída G3/4
- Grau de protecção IP68
- Certificado ATEX

Especificações

Comprimento	1, 1.5 ou 2 m
Material	Aço Inoxidável 316L
Orifício de Saída	G3/4
Grau de Proteção	IP68
Pressão de ar	80Kpa ~ 106Kpa
Temperatura de Funcionamento	-40°C ~ 80°C, <95 % (Humedad Relativa)
Peso	1.2 Kg
Certificación ATEX	II 2 G Ex eb IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Gb
Estándares	IEC/EN60079