


Acessórios IT e Segurança / Cabos

DS-1LN6-UE-W

HIKVISION

Cat6 PVC CPR Eca

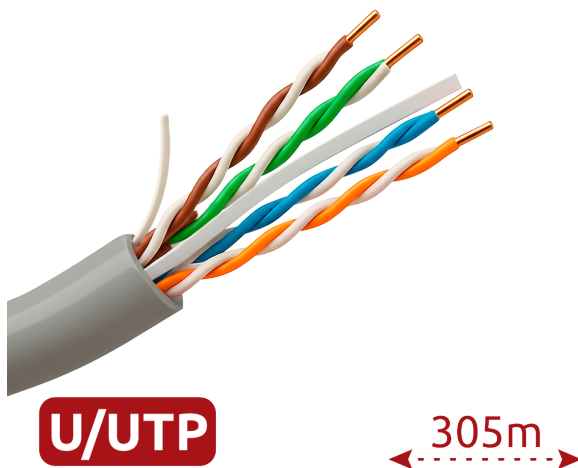

Caraterísticas

- Bobine de cabo
- Comprimento 305 m
- UTP
- Categoria 6
- Condutor OFC, 99.5% cobre
- Diâmetro 24 AWG-0,53mm
- Isolamento PEAD
- Certificado CPR
- Classe de proteção contra incêndios: Eca/UL CM
- Fornecido em caixa de cartão
- Cor branco

Especificações

| | |
|------------------------------|--|
| Marca | Hikvision |
| Revestimento | UDP |
| Categoria do cabo | Categoria 6 |
| Comprimento | 305m |
| Condutor | OFC (Oxygen Free Conductor), pureza 99.9% cobre /24AWG |
| Diâmetro do condutor | 0.56 mm |
| Isolamento | Material: HDPE |
| Cor da capa protectora | Branco |
| Instalação | Interior |
| Certificado CPR | Eca/UL CM |
| Temperatura de funcionamento | 20??75? |
| Embalagem | Caixa de cartão |
| Dimensões da embalagem | 400 x 240 x 400mm |