

Sistema de Videovigilância sem fios (WiFi), 6 Câmaras Mini-Dome com 2 mpx da Hikvision

Referência: K-Hk-WiFi-MD-Br-2M-6



Componentes incluídos nesta configuração:



x 1



x 6

Oferta na compra de sistemas de videovigilância:



x 1



x 2



x 1



x 1

Diagrama de instalação e ligações do sistema - WiFi



Nota: Os componentes são ilustrativos e podem não ser iguais aos da configuração do sistema.

Descrição:

Gravador NVR para câmaras IP com módulo Wi-Fi

8 CH vídeo

Resolução máx 4.0 Mp / Compressão H.265+

Largura de banda 40 Mbps

Saída HDMI Full HD e VGA

Admite 1 disco rígido

Especificações

Marca:Hikvision

Gama:HiWatch Séries

Entradas para câmaras IP:Porta LAN até 8 canais

Câmaras IP compatíveis:HIKVISION, ONVIF

Áudio bidireccional:1 entrada / 1 saída RCA

Saídas de vídeo:1 HDMI Full HD, 1 VGA

Formato compressão vídeo:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolução display:1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Largura de banda total:40 Mbps entrada / 60 Mbps saída

Gravação Main Stream:4MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

Capacidade de decodificação:1CH@4Mpx ou 2CH@1080p

Multifunção simultânea: Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto

Alarmes:Não dispõe

Método de gravação:Manual, programada, detecção de movimento, alarme

Backup externo:Memória USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Armazenagem interna:1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)

Comunicação:2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 (Ethernet) / Módulo Wi-Fi para comunicação

Acesso remoto:Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 e Software PC IVMS 4200

Alimentação:DC 12V, 50/60 Hz

Dimensões / Peso:48 (Ao) x 315 (An) x 240 (Fo) mm / 1.0 Kg (sem HDD)



Câmara 2.8mm - Hikvision DS-2CV2121G2-IDW(2.8mm)(E)

Descrição:

Hikvision
Câmara IP Dome alcance Wi-Fi
Resolução 2 Megapixel (1920x1080)
Lente 2.8 mm | Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Gama IR 30 m | Microfone e altifalante incorporados
Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB

Especificações

Marca:HIKVISION
Gama:Wi-Fi
Sensor de imagem:1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima:2 Megapixel (1920x1080)
Taxa Main Stream:25 fps (1920x1080, 1280x720)
Taxa Extra Stream:25 fps (640x480, 640x360)
Compressão:H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate:32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica:2.8 mm
Ângulo de visão (FOV):H: 111°, V: 59°, D: 133°
DORI:42 m (D), 17 m (O), 9 m (R), 4 m (I)
Obturador Eletrônico:1/3~1/100.000 s
Iluminação mínima:0 Lux com EXIR IR alcance 30 m
Dia/noite:Filtro mecânico ICR amovível
Melhorias de imagem:WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Mirror, Máscara de privacidade
Detecção de movimento:Sim
Armazenagem interna:Slot para cartão MicroSD até 256 GB
Áudio:Microfone e alto-falante integrados
Interface de rede:Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frequência WiFi:2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Modulação WiFi:802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, e 64QAM
Acesso remoto:Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilidade:ONVIF, ISAPI
Alimentação:DC 12V / 500 mA / 6.5 W máx.
Grau de proteção:Impermeável IP66
Material:Proteção traseira: Policarbonato
Temp. funcionamento:-30° C ~ +60° C
Dimensões:Ø 126 mm × 96.1 mm (Ao)

Dimensões da base:Ø base 126 mm / Ø entre tornillos 83.6 mm / 2 tornillos
Peso:590 g



Ref.: K-Hk-WiFi-MD-Br-2M-6

Título: Kit WiFi Hikvision com 2 mpx e 6 Câm. Mini-Dome

[illegible]

Nr Items:

7

Dados para pagamento:

IBAN: PT50783700002339829108275

Total S/IVA: €825.61


Total C/IVA: €1015.50

Os valores apresentados são válidos durante 15 dias, após confirmação será atribuída a data de disponibilização do material para envio ou levantamento.

2024/04/04 04:04:44

Especialistas no comércio de sistemas de segurança (videovigilância, alarmes, etc.) somando anos de experiência em várias tecnologias desde: sistemas de alta definição, analógicos, digitais, IP, PoE, Wi-Fi e 4G/5G.

- Aconselhamento da arquitectura e equipamentos mais indicados para as suas necessidades.
- Produtos de qualidade, testados e configurados por nós para estarem de acordo com a lei Portuguesa e prontos a usar.
- 3 anos de garantia para consumidor final, ao abrigo da lei Portuguesa - Decreto-Lei n.º 84/2021, com possibilidade de extensão para 5 anos.
- Entregas em 24h (salvo ruptura de stock).
- Gama diversificada que garantem soluções para os mais diversos problemas.
- Equipa formada e certificada por fabricantes como: Hikvision, Dahua, Uniview, Ruijie, Reeye e Ajax.
- Membro da APSEI - Associação Portuguesa de Segurança.
- Entidade Instaladora de Sistemas de Segurança certificada pela PSP-DSP com Registo Prévio Nr.4967.

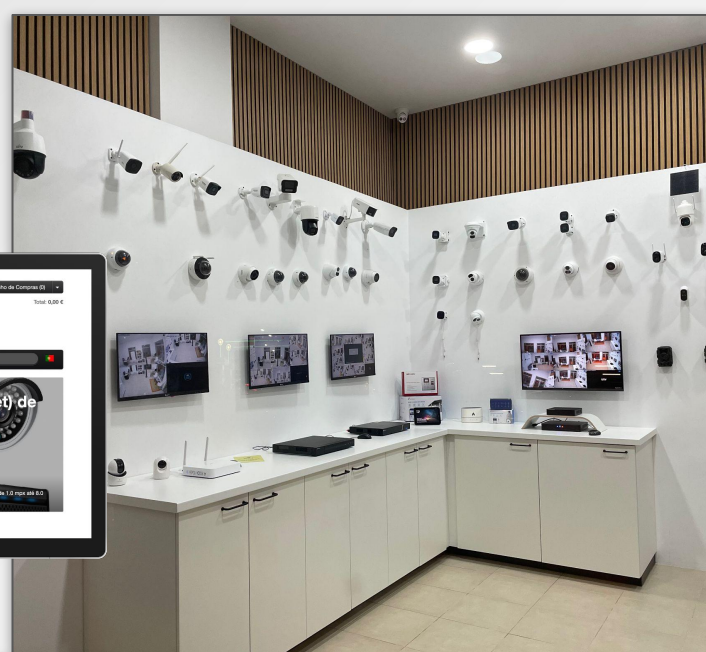

lojaCCTV



[+351 935538441](tel:+351935538441)



geral@lojacctv.com



<https://www.lojacctv.com>



Av. Augusto Hilário Nr. 5 Loja C

2620-528 Ramada / Odivelas

